检 测 报 告

项目名称　　环境检测项目

委托单位　　安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车公众部

检测报告说明

四、委托单位对本报告所提供的检测结果如有异议，请于收

一、 水质检测

采样日期： 2019 年 11 月 19 日　　采样人员： 章勇、周子涵

表 1-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
241943601SZ01（1）	污水总排口	氨氮、pH、化学需氧量、总磷、悬浮物、镍、锌、石油类
241943601SZ05（1）	车架预处理	镍、铬
241943601SZ06（1）	车身预处理	镍、铬

锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.05	mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	mg/L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

、无组织废气检测

二、

日期： 2019 年 11 月 18 日　　采样人员： 章勇、周子涵　　采样

表 2-1 检测点位

		检测指标		
943601QT07（1）	下风向 3#	总悬浮颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯		241
943601QT08（1）	下风向 2#			241
43601QT09（1）	下风向 1#			24194
43601QT10（1）	上风向			24194

表 1-3 检测结果

表 2-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限、或最低检测浓度	单位
总悬浮颗粒物	GB/T 15432-1995	0.001	mg/m^3
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-[illegible]	[illegible]	[illegible]
本	[illegible] 相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m^3

二、[illegible]

2419360MQT02（II）	涂装中涂烘干	苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫、非甲烷总烃
2419360MQT04（II）	涂装电泳烘干	
2419360MQT05（II）	车架电泳烘干	

检测指标	方法依据	仪器名称 型号/编号	备注

氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 973-2018	3	mg/m³	手动

表 3-3　检测结果

检测点位	涂装中涂烘	涂装电泳烘	车架电泳烘	涂装面漆烘
采样编号	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
苯	kg/h	<0.00093	<0.000033	<0.0000415	<0.0000185	<0.000033
二甲苯排放	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 3-4　检测结果

颗粒物排放速率	kg/h	<0.235	<0.538
氮氧化物实测浓度	mg/m³	25	20
氮氧化物排放速率	kg/h	0.294	0.538
氧化碳实测浓度	mg/m³	45	36
氧化碳排放速率	kg/h	0.5530	0.9868

	晴	西北风	2.2 m/s	18 ℃	103.4 kPa		11 月 28 日

六、主要检测设备

	仪器名称	仪器型号	测量范围	准确度	检定/校准有效期	检定/校准证书编号	仪器编号
	紫外可见分光光度计	UV-mini-1240	200-1000nm		2020/3/5	HF2019[illegible]	[illegible]

七、检测点位图

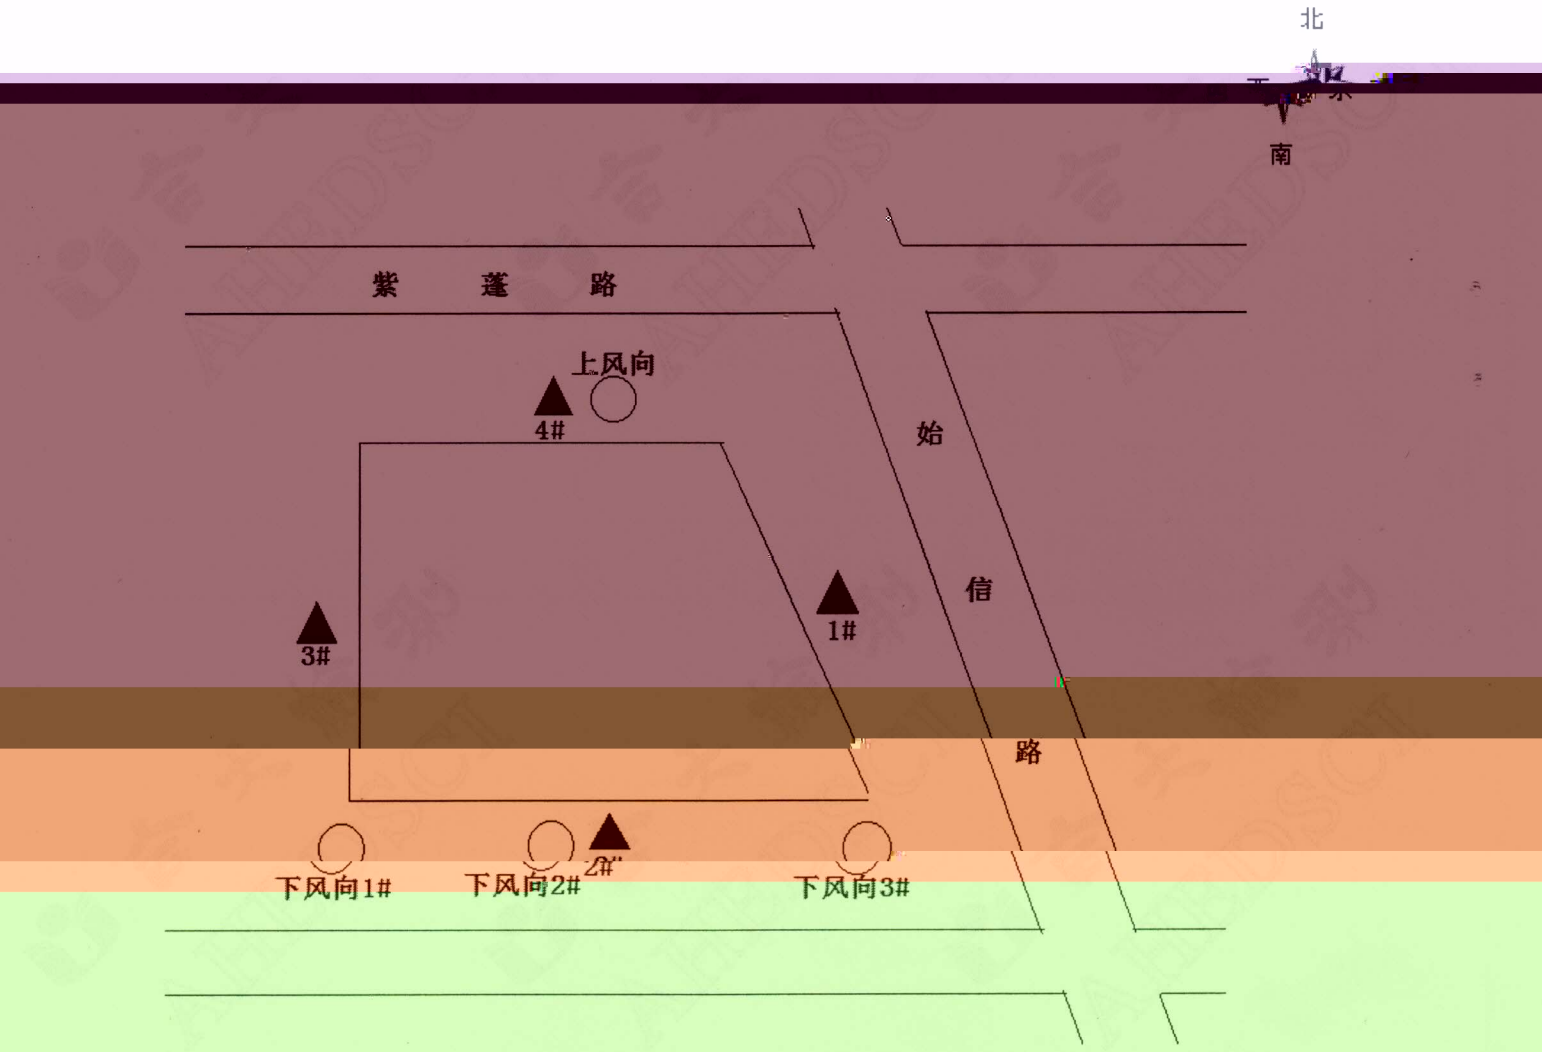

注： ▲表示噪声检测点，〇表示无组织气体检测点。

（以下为空白）
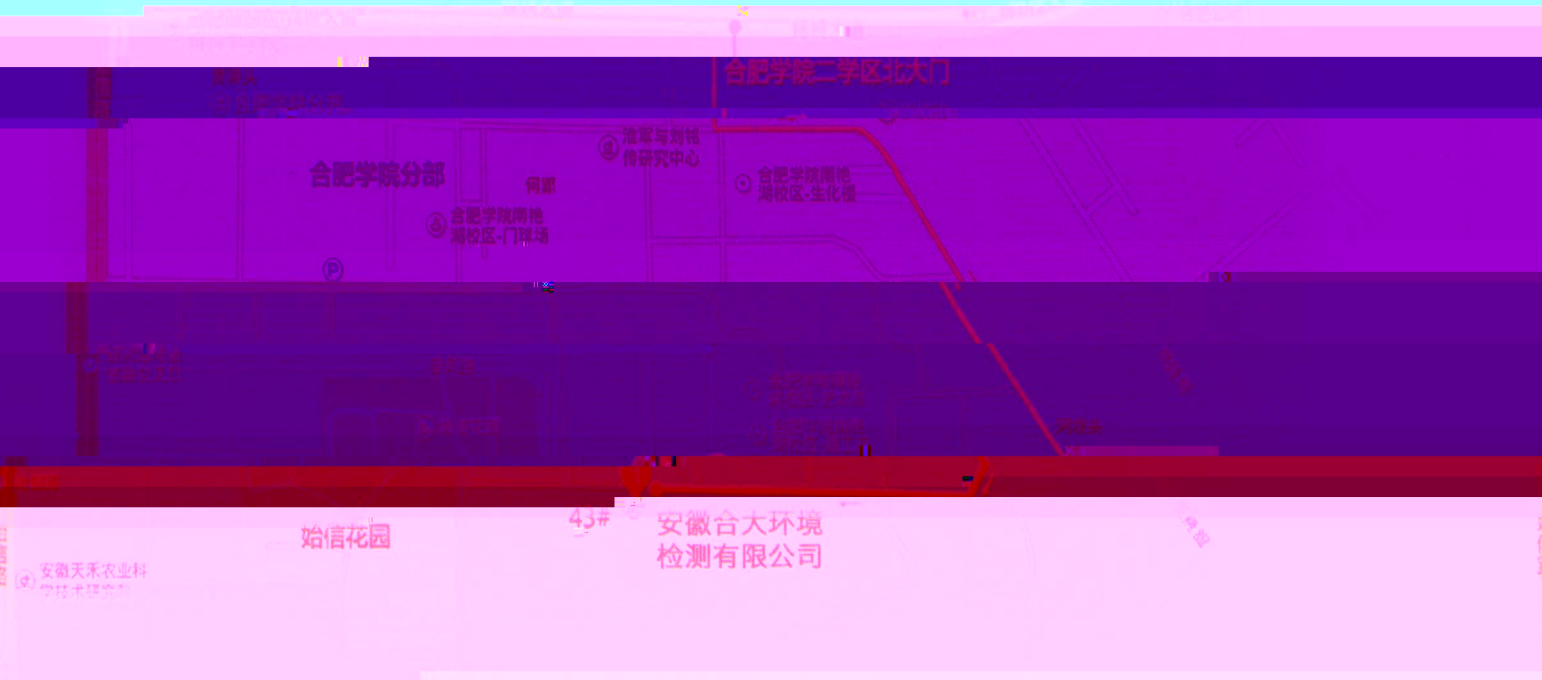
欢迎您莅临安徽合大环境检测有限公司