

监 测 告 声 明

1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜

音) 扒扒扒捌土田音(經音) 由穴而右八司捌初筮字人筮字并

加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）方能生效。


2. ~~本机构未~~通过计量认证项目，检测报告封面加盖检验检测

专用章（鲜章），内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）。

3、监测报告中凡出现数据涂改、内容增删、签字不完整以及未加盖检验检测专用章（鲜章）者均视为无效报告。_____

4、客户如需 报告（全文复印除外），应经我公司质

环境监测工作程序框图

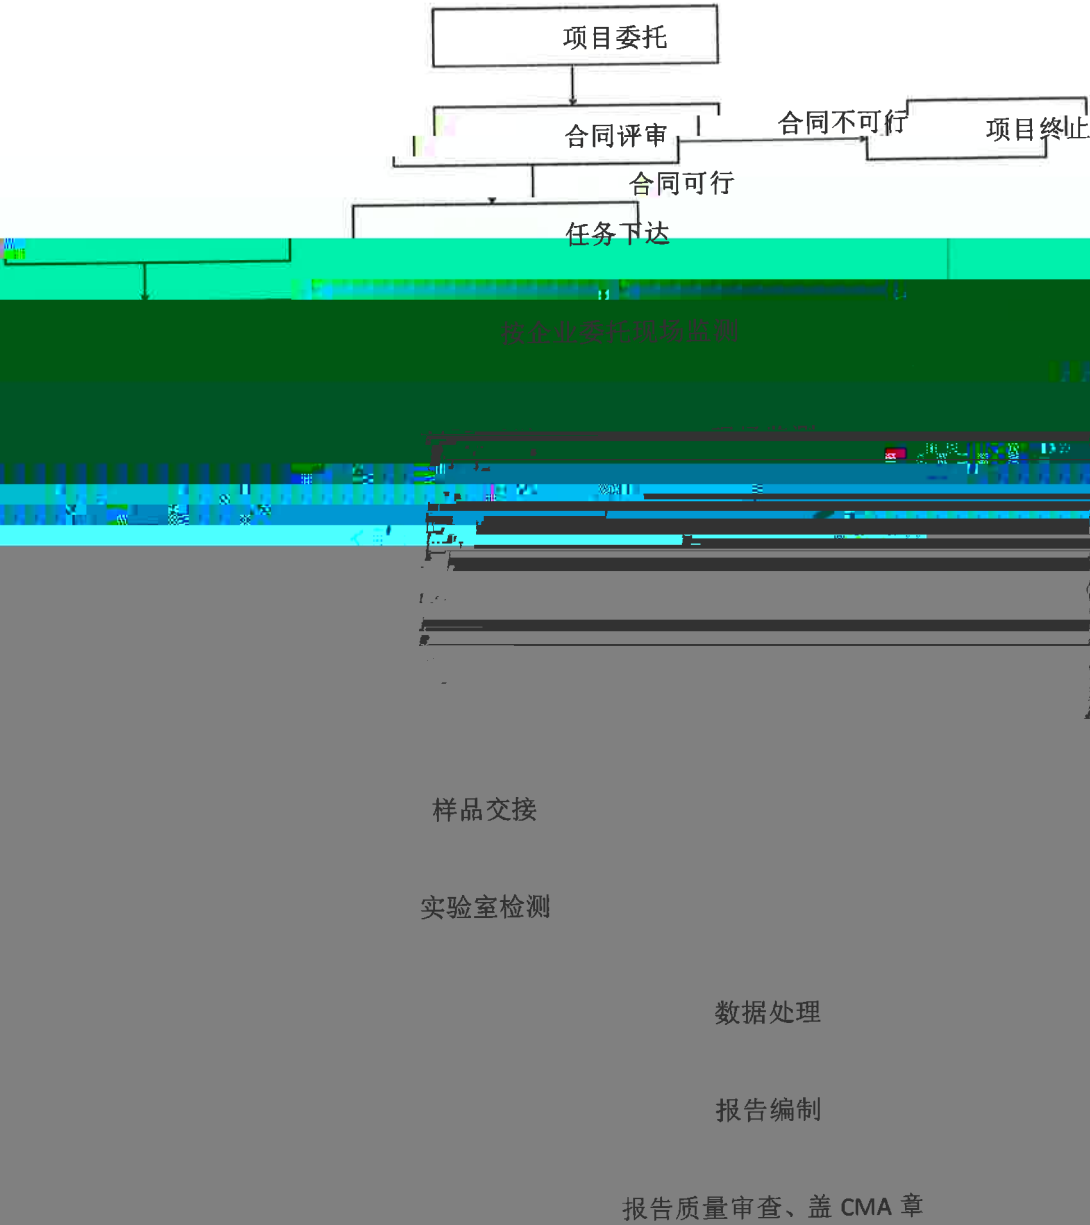

环境监测报告

一、监测内容

惠州恒通造漆有限公司于2003年06月21日对该公司排放废水有组织

二、监测项目

表 2-1 废水

监测点位	监测项目	监测频次
W1# 废水总排口	pH、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、油	3 次/天，1 天

表 2-2 有组织排放废气

监测点位 编号	监测点位	监测项目	监测频次
P2#	DA002 电泳烘干排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天，1 天
P3#	DA003 电泳烘干排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天，1 天
P4#	DA004 电泳烘干风幕排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天，1 天
P5#	DA005 面漆房排气筒 风机后距约 7 米水平管道处	VOCs	3 次/天，1 天

表 3-1 废水监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器 型号（编号）	检出限
样品采集	《污水监测技术规范》	HJ 91.1-2019	/	
pH	电极法	HJ 1147-2020	便携式水质分析仪	
水温	温度计或颠倒温度计测定 法	GB 13195-91	YSI ProPlus（YQ19084）	
悬浮物	重量法	GB 11901-89	万分之一电子天平 ATY224（Y14）	0.06
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	OIL460（133）	mg/L
五日生化 需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250（1）	0.5 mg/L
阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB 7494-87	分光光度计 T6 新悦（YQ20032）	0.05

表 3-2 有组织排放废气监测

表 3-2 有组织排放废气监测		源	监测分析仪器	检出限
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87

五、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

单位: mg/L pH:无量纲 水温:℃								
监测结果								
监测日期	监测点位名称	样品编号	pH	水温	石油类	悬浮物	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂
2021.06.21	废水总排口	W1-1-1	7.4	20.1	0.30	7	17.3	0.076
		W1-1-2	7.4	22.4	0.29	6	13.7	0.092
		W1-1-3	7.3	23.1	0.36	7	14.8	0.065
		日均值	7.3~7.4	21.9	0.32	7	15.3	0.078
标准限值	GB 8978-1996 表 4		6~9	/	20	400	300	20
	评价		达标	/	达标	达标	达标	达标

表 5-3 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果			小时均值	标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
			第一次	第二次	第三次			
	DA005	标干流量 (m³/h)	131829	130128	132680	131546	/	

表 5-4 有组织排放废气监测结果 (续)

[illegible]

六、监测结论

、一、二、三、丁巳年正月且溪物丁酉米阳窗子事而注性刻指标监测结

果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准；

2、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、

DA005 面漆房排气筒、DA006 面漆预烘干排气筒、DA007 面漆烘干排气筒 1、DA008 面漆烘

1. 漆面处理：DA010 面漆强固剂 DA021 面漆强固剂

现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影

证书编号: 152303100174

序号	产品名称	规格	数量	单位	备注
1	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
2	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
3	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
4	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
5	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
6	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
7	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
8	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
9	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
10	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
11	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
12	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
13	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
14	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
15	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
16	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
17	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
18	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
19	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	
20	医用卫生纸	150mm*100mm	10000	包	